


RIBAG

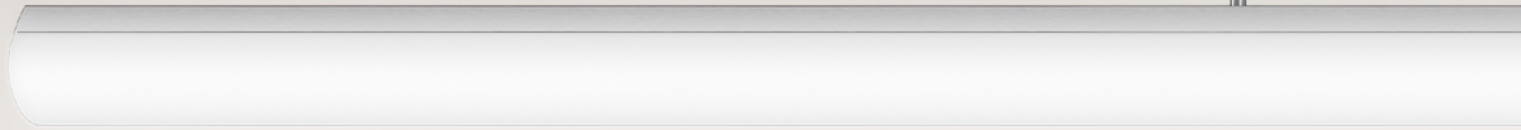

AROA

/
essence of light

AROA

RIBAG Design Studio

AROA ist die pure Vollendung von Licht und Form. Reduziert auf das Wesentliche und mit raffinierten Details ausgestattet, löst sie unterschiedlichste Beleuchtungsaufgaben besonders elegant. Die Leuchtenkollektion fügt sich mit einer subtilen Note von Feinheit und Leichtigkeit in jede Innenarchitektur ein.

AROA is the pure consummation of light and form. Reduced to the essentials and featuring sophisticated details, it solves a variety of lighting tasks with particular elegance. With a subtle note of delicacy and lightness, this lighting range blends in with any interior design.

ribag.com/aroa





AROA Pendelleuchten mit
Diffusor opal
AROA pendant lamps with
acrylic glass diffuser



**AROA Sonderanfertigung Kronleuchter
mit Diffusor opal (auf Anfrage)**
AROA customized chandelier
with acrylic glass diffuser (on request)



AROA Anbauleuchte mit
externem Betriebsgerät und
Diffusor opal
AROA mounted lamp with
external control gear and acrylic
glass diffuser

AROA Pendelleuchten mit
Diffusor opal
AROA pendant lamps with
acrylic glass diffuser

AROA Anbauleuchte mit
Diffusor opal
AROA mounted lamp with acrylic
glass diffuser







Optionaler Lochblechdiffusor
für perfekte Entblendung.
Optional perforated metal diffuser
for perfect anti-glare.



AROA Pendelleuchten
mit Diffusor opal
AROA pendant lamps with
acrylic glass diffuser

AROA Anbauleuchten
mit Diffusor opal
AROA mounted lamps with
acrylic glass diffuser

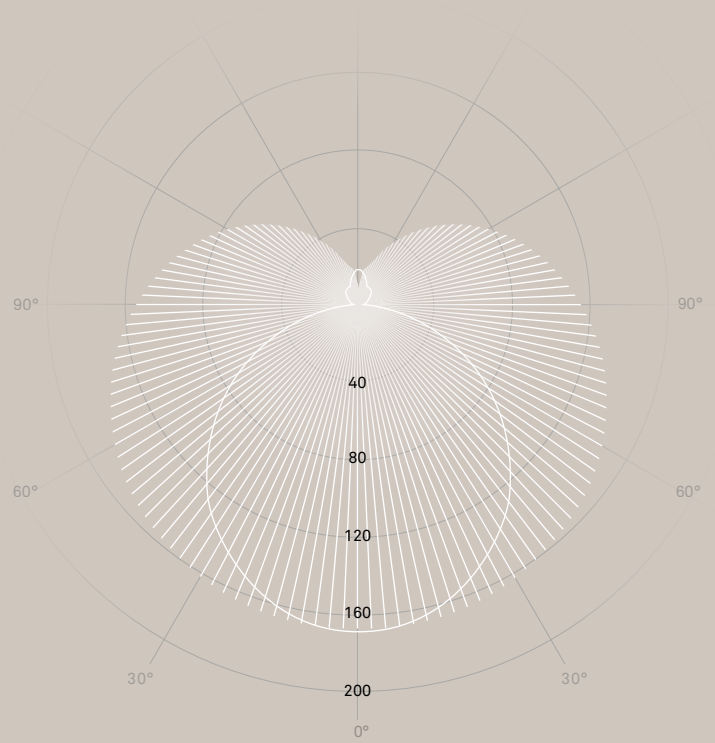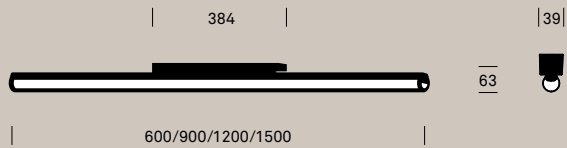

C90 / C270

C0 / C180

cd / 1000 lm



Anbauleuchten

Mounted lamps

Leuchtengehäuse Lamp housing	Alu-Strangpress Extruded aluminium
Farben Colours	farblos eloxiert natural anodised
Farbtemperaturen Colour temperatures	2700 / 3000 / 4000 K
Leuchtenlichtstrom Luminaire luminous flux	1230–3410 lm
Anschlussleistung Connected load	12–29 W
Nutzlebensdauer LED Service life LED	50'000 h L90 B10 (Ta 25 °C)
Betriebsgerät Control gear	EVG 230V/50 Hz PS 230 V/50 Hz
Lichtregelung Lighting control	Ein / Aus, DALI / TouchDIM On / Off, DALI / TouchDIM

Zur Montage an Decke oder Wand mit Steckverbindung

Can be mounted on the ceiling or wall with plug connection

Kunstglas-Diffusor opal



Acrylic glass diffuser, opal

Optionales Zubehör:

Lochblech-Diffusoren

Optional accessories:
Perforated metal diffuser



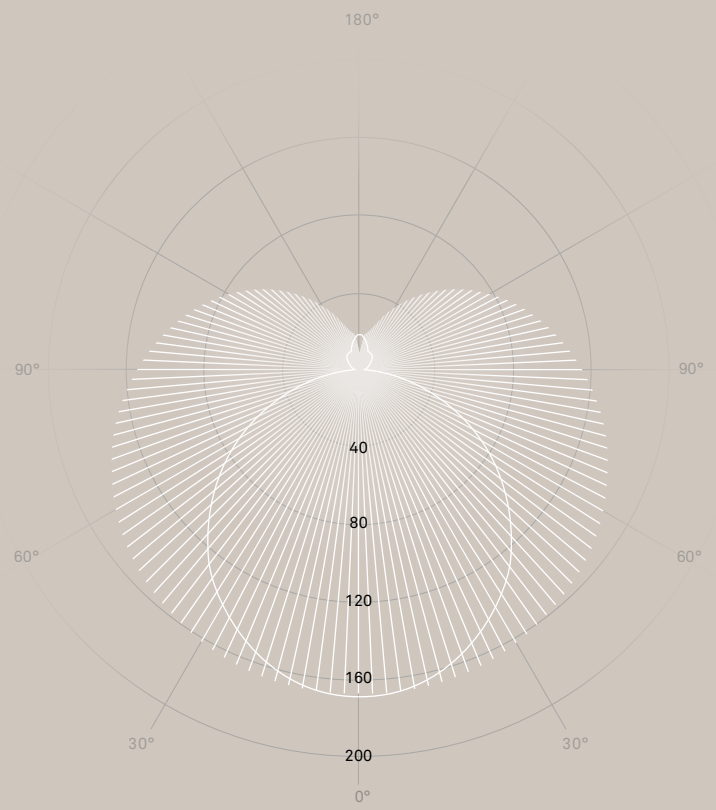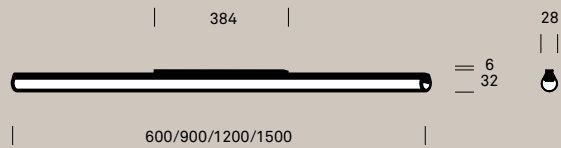

C90 / C270 ————
 C0 / C180 |||||

cd / 1000 lm

CRI >90 UGR ≤25 SDCM3


Anbauleuchten Mounted lamps	mit externem Betriebsgerät with external control gear
Leuchtengehäuse Lamp housing	Alu-Strangpress Extruded aluminium
Farben Colours	farblos eloxiert natural anodised
Farbtemperaturen Colour temperatures	2700 / 3000 / 4000 K
Leuchtenlichtstrom Luminaire luminous flux	1230–3410 lm
Anschlussleistung Connected load	12–29 W
Nutzlebensdauer LED Service life LED	50'000 h L90 B10 (Ta 25 °C)
Betriebsgerät Control gear	EVG 230 V / 50 Hz, Konstantstrom 300 mA (600 mm) / 600 mA (900– 1500 mm) (Betriebsgerät separat bestellen) PS 230 V / 50 Hz, constant current 300 mA (600 mm) / 600 mA (900–1500 mm) (order control gear separately)
Lichtregelung Lighting control	Ein / Aus, DALI / TouchDIM On / Off, DALI / TouchDIM



Zur Montage an Decke
oder Wand
Can be mounted on the
ceiling or wall

Kunstglas-Diffusor opal
Acrylic glass diffuser, opal

Pflichtzubehör: Externe
Betriebsgeräte
Essential accessories:
External control gears

Optionales Zubehör:
Lochblech-Diffusoren
Optional accessories:
Perforated metal diffuser



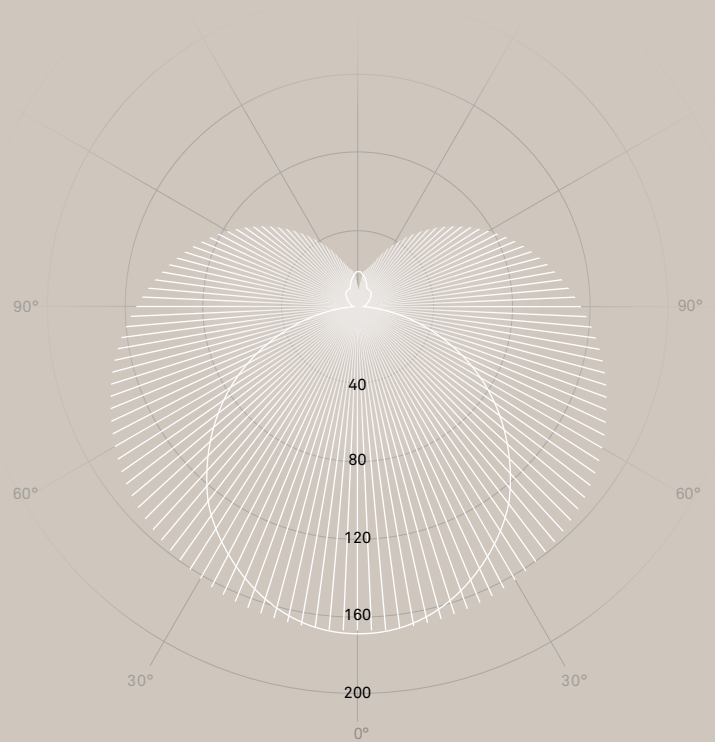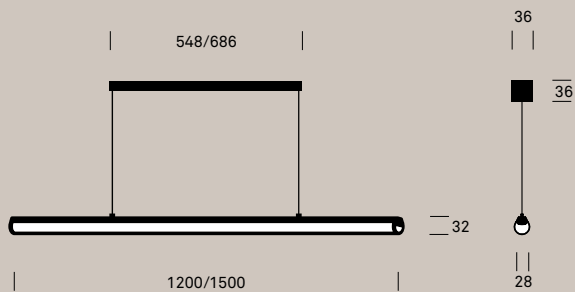

C90 / C270

C0 / C180

cd / 1000 lm



Pendelleuchten

Pendant lamps

Leuchtengehäuse Lamp housing	Alu-Strangpress Extruded aluminium
Farben Colours	farblos eloxiert natural anodised
Farbtemperaturen Colour temperatures	2700 / 3000 / 4000 K
Leuchtenlichtstrom Luminaire luminous flux	2460–3410 lm
Anschlussleistung Connected load	23–29 W
Nutzlebensdauer LED Service life LED	50'000 h L90 B10 (Ta 25 °C)
Betriebsgerät Control gear	EVG 230V/50 Hz PS 230 V/50 Hz
Lichtregelung Lighting control	Ein / Aus, DALI / TouchDIM On / Off, DALI / TouchDIM

Zur Montage an Decke mit zwei Kupferseilen vernickelt, transparent ummantelt, Länge 2500 mm, stufenlos höhenstellbar
For mounting on the ceiling with two nickel-plated copper cables, transparently sheathed, length 2500 mm, continuously adjustable height

Kunstglas-Diffusor opal
Acrylic glass diffuser, opal

Optionales Zubehör:
Lochblech-Diffusoren
Optional accessories:
Perforated metal diffuser



IMPRESSUM IMPRINT



ribag.com



[@ribaglight](https://www.instagram.com/ribaglight)



[ribaglight](https://www.facebook.com/ribaglight)

Headquarters

RIBAG Licht AG
Kanalstrasse 18
5745 Safenwil
Switzerland
Tel +41 62 737 90 10 (Sales)
Tel +41 62 737 50 70 (Service)
info@ribag.com
www.ribag.com

© RIBAG Licht AG
Lighting Collection 2024
Subject to modifications

