

RIBAG



ARVA

/
essence of light

ARVA

Design Daniel Kübler

ARVA steht für universale Lichtlösungen. Die konsequent gestaltete Kollektion überzeugt durch die umfassende Nutzungsflexibilität für unterschiedlichste Lichtaufgaben. Abgestimmt auf die räumlichen Anforderungen beeindrucken die Pendel- und Anbauleuchten durch die hohe Lichtästhetik.

ARVA stands for universal lighting solutions. The consistently designed collection is impressive thanks to its comprehensive flexibility of use for a wide variety of lighting tasks. Matched to the spatial requirements, the pendant and mounted lamps impress with their high lighting aesthetics.

ribag.com/arva





**ARVA Anbauleuchten mit
externem Betriebsgerät und
Diffusor feinmattiert**
ARVA mounted lamps with
external control gear and
acrylic glass diffuser fine matt

**ARVA Pendelleuchten mit
Diffusor feinmattiert**
ARVA pendant lamps with
acrylic glass diffuser fine matt






ARVA Pendelleuchten mit
Diffusor feinmattiert
ARVA pendant lamps with
acrylic glass diffuser fine matt


◀ **ARVA** Pendelleuchten mit
Diffusor feinmattiert
ARVA pendant lamps with
acrylic glass diffuser fine matt

Planungshinweise:
Sämtliches Zubehör separat bestellen
Planning guide:
Order all accessories separately

ARVA 140
Montagevarianten
Mounting options

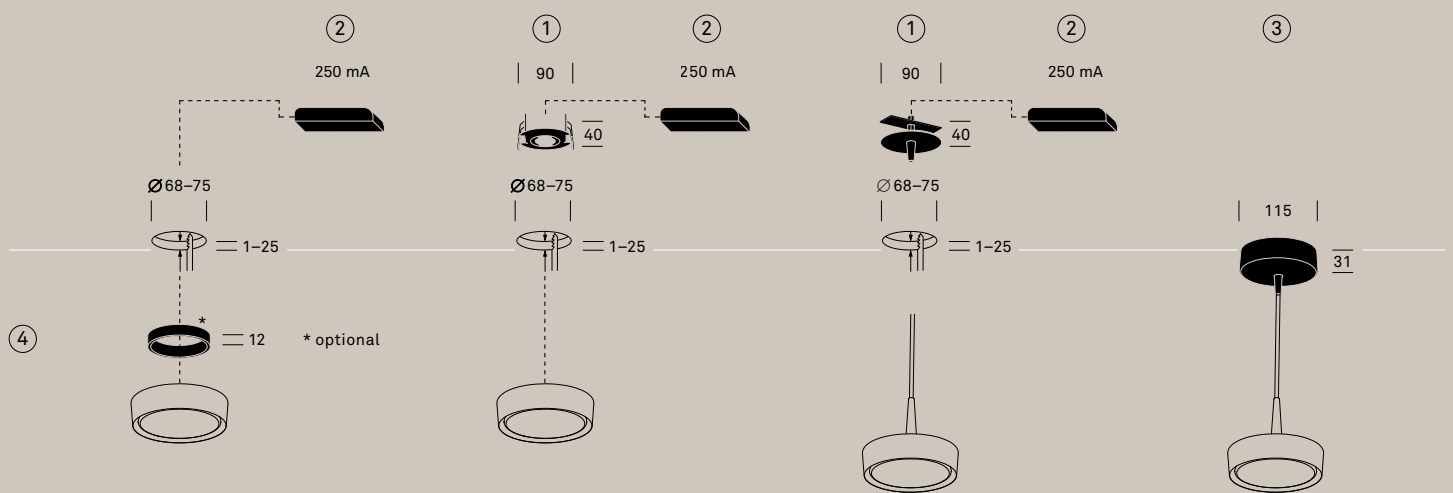


ARVA 270/440
Montagevarianten
Mounting options

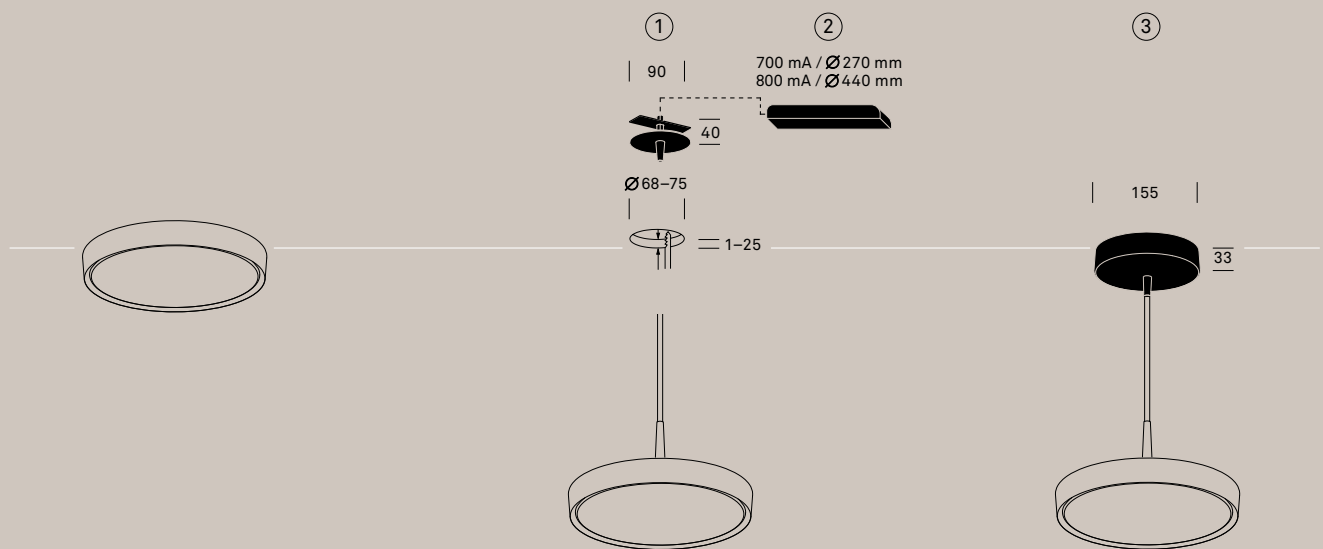

- 1 Hohlraumadapter
Cavity adapter
- 2 Betriebsgerät
Control gear
- 3 Baldachin mit Betriebsgerät
Canopy with control gear
- 4 Distanzring (optional)
Distance ring (optional)



| Ø140 |

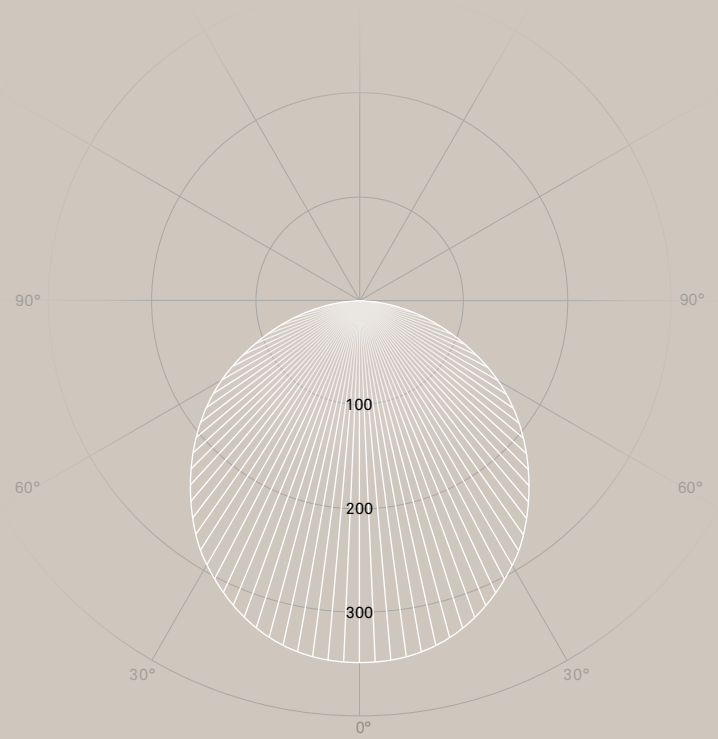

C90 / C270 ————

C0 / C180 |||||

cd / 1000 lm



Anbauleuchten Mounted lamps

Ø 140 mm
mit externem Betriebsgerät
with external control gear

Leuchtgehäuse Lamp housing	Alu-Druckguss Diecast aluminium
Farben Colours	schwarz RAL 9005 / grau RAL 9006 / weiss RAL 9003 black RAL 9005 / grey RAL 9006 / white RAL 9003
Farbtemperaturen Colour temperatures	2700 / 3000 / 4000 K (auf Anfrage) 2700 / 3000 / 4000 K (on request)
Leuchtenlichtstrom Luminaire luminous flux	490–510 lm
Anschlussleistung Connected load	4 W
Nutzlebensdauer LED Service life LED	50'000 h L90 B10 (Ta 25 °C)
Betriebsgerät Control gear	EVG 230 V / 50 Hz, Konstantstrom 250 mA (Betriebsgerät separat bestellen) PS 230 V / 50 Hz, constant current 250 mA (order control gear separately)
Lichtregelung Lighting control	Ein / Aus, DALI / TouchDIM On / Off, DALI / TouchDIM

Zur Montage an Decke oder Wand

Can be mounted on the ceiling
or wall

Kunstglas-Diffusor feinmattiert

Acrylic glass diffuser,
fine matt


Pflichtzubehör: Externe Betriebsgeräte


Essential accessories:
Control gears

Optionales Zubehör:

Hohlraumadapter, Distanzring

Optional accessories:
Cavity adapter, distance ring



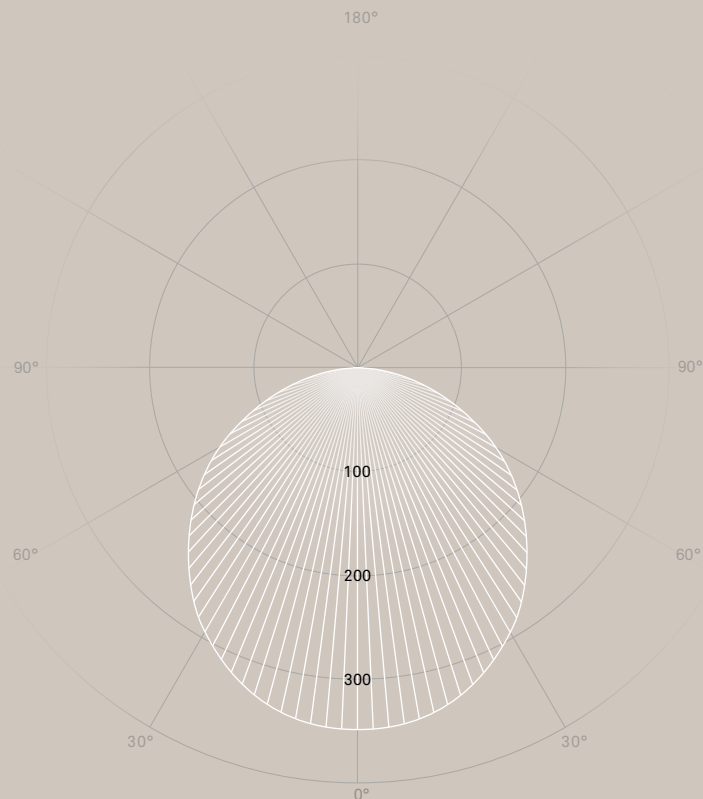

C90 / C270 ————
C0 / C180 |||||

cd / 1000 lm



Pendelleuchten
Pendant lamps

Ø 140 mm
mit externem Betriebsgerät
with external control gear

Leuchtengehäuse Lamp housing	Alu-Druckguss Diecast aluminium
Farben Colours	schwarz RAL 9005 / grau RAL 9006 / weiss RAL 9003 black RAL 9005 / grey RAL 9006 / white RAL 9003
Farbtemperaturen Colour temperatures	2700 / 3000 / 4000 K (auf Anfrage) 2700 / 3000 / 4000 K (on request)
Leuchtenlichtstrom Luminaire luminous flux	490–510 lm
Anschlussleistung Connected load	4 W
Nutzlebensdauer LED Service life LED	50'000 h L90 B10 (Ta 25 °C)
Betriebsgerät Control gear	EVG 230 V / 50 Hz, Konstantstrom 250 mA (Betriebsgerät separat bestellen) PS 230 V / 50 Hz, constant current 250 mA (order control gear separately)
Lichtregelung Lighting control	Ein / Aus, DALI / TouchDIM On / Off, DALI / TouchDIM

Zur Montage an Decke, Kabel
Ø5 mm, Länge 2500 mm,
(Pflichtzubehör separat
bestellen)

For mounting on the ceiling,
cable Ø5 mm, length 2500
mm, (order essential accesso-
ries separately)

Kunstglas-Diffusor
feinmattiert


Acrylic glass diffuser,
fine matt

Pflichtzubehör: Baldachin
mit Betriebsgerät, externe
Betriebsgeräte

Essential accessories:
Canopy with control gear,
control gears

Optionales Zubehör:
Hohlraumadapter


Optional accessories:
Cavity adapter





75

Ø270/440

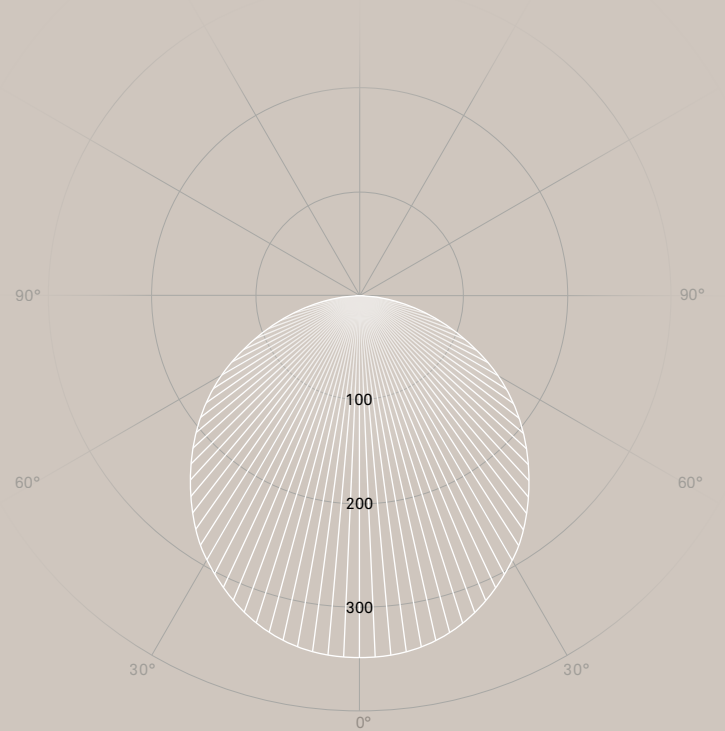

C90 / C270

C0 / C180

cd / 1000 lm



Anbauleuchten Mounted lamps

Ø270 / 440 mm



Leuchtgehäuse Lamp housing	Alu-Druckguss Diecast aluminium
Farben Colours	schwarz RAL 9005 / grau RAL 9006 / weiss RAL 9003 black RAL 9005 / grey RAL 9006 / white RAL 9003
Farbtemperaturen Colour temperatures	2700 / 3000 / 4000 K (auf Anfrage) 2700 / 3000 / 4000 K (on request)
Leuchtenlichtstrom Luminaire luminous flux	1640–2920 lm
Anschlussleistung Connected load	14–23 W
Nutzlebensdauer LED Service life LED	50'000 h L90 B10 (Ta 25 °C)
Betriebsgerät Control gear	EVG 230 V / 50 Hz PS 230 V / 50 Hz
Lichtregelung Lighting control	Ein / Aus, PhasenDIM, DALI / TouchDIM On / Off, phase-cut, DALI / TouchDIM



Zur Montage an Decke oder Wand

Can be mounted on the ceiling
or wall

Kunstglas-Diffusor feinmattiert

Acrylic glass diffuser,
fine matt



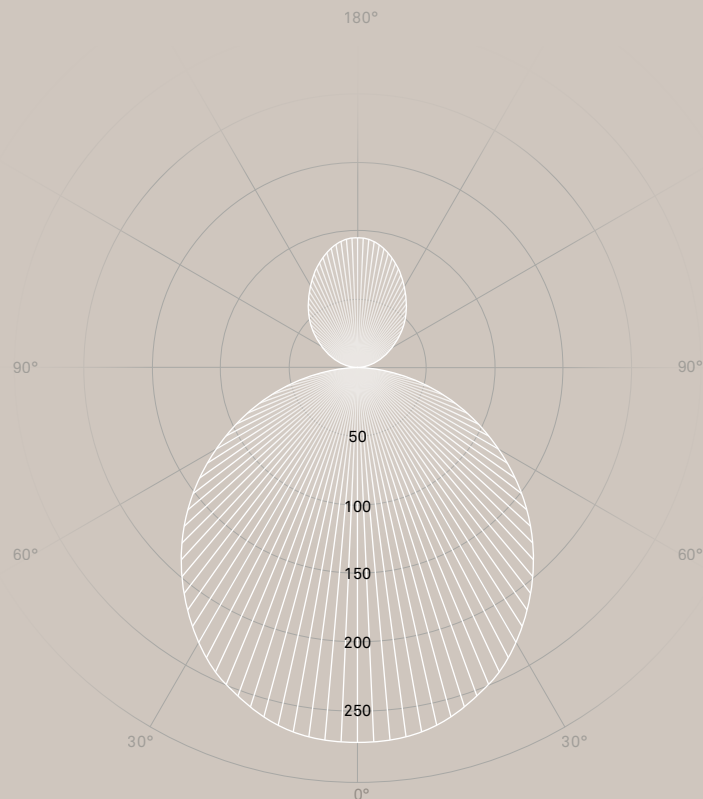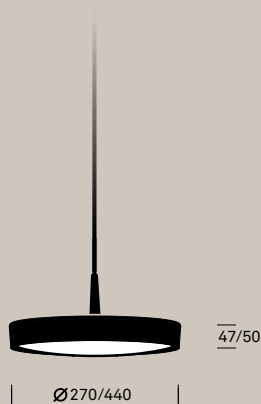

C90 / C270 ————

C0 / C180 |||||

cd / 1000 lm



Pendelleuchten
Pendant lamps

Ø 270 / 440 mm

Leuchtengehäuse Lamp housing	Alu-Druckguss Diecast aluminium
Farben Colours	schwarz RAL 9005 / grau RAL 9006 / weiss RAL 9003 black RAL 9005 / grey RAL 9006 / white RAL 9003
Farbtemperaturen Colour temperatures	2700 / 3000 / 4000 K (auf Anfrage) 2700 / 3000 / 4000 K (on request)
Leuchtenlichtstrom Luminaire luminous flux	1860–3600 lm
Anschlussleistung Connected load	16–30 W
Nutzlebensdauer LED Service life LED	50'000 h L90 B10 (Ta 25 °C)
Betriebsgerät Control gear	EVG 230 V / 50 Hz, Konstantstrom 700 mA (Ø 270 mm), 800 mA (Ø 440 mm) (Betriebsgerät separat bestellen) PS 230 V / 50 Hz, constant current 700 mA (Ø 270 mm), 800 mA (Ø 440 mm) (order control gear separately)
Lichtregelung Lighting control	Ein / Aus, PhasenDIM, DALI / TouchDIM On / Off, phase-cut, DALI / TouchDIM

Zur Montage an Decke, Kabel Ø7 mm, Länge 2500 mm, (Pflichtzubehör separat bestellen)

For mounting on the ceiling, cable Ø7 mm, length 2500 mm, (order essential accessories separately)

Kunstglas-Diffusor fein mattiert, 80% direkt- / 20% indirekt strahlend


Acrylic glass diffuser fine matt, 80% direct- / 20% indirect beam

Pflichtzubehör: Baldachin mit Betriebsgerät, externe Betriebsgeräte

Essential accessories: Canopy with control gear, control gears

Optionales Zubehör: Hohlraumadapter

Optional accessories: Cavity adapter



IMPRESSUM IMPRINT



ribag.com



[@ribaglight](https://www.instagram.com/ribaglight)



[ribaglight](https://www.facebook.com/ribaglight)

Headquarters

RIBAG Licht AG
Kanalstrasse 18
5745 Safenwil
Switzerland
Tel +41 62 737 90 10 (Sales)
Tel +41 62 737 50 70 (Service)
info@ribag.com
www.ribag.com

© RIBAG Licht AG
Lighting Collection 2024
Subject to modifications

