


RIBAG

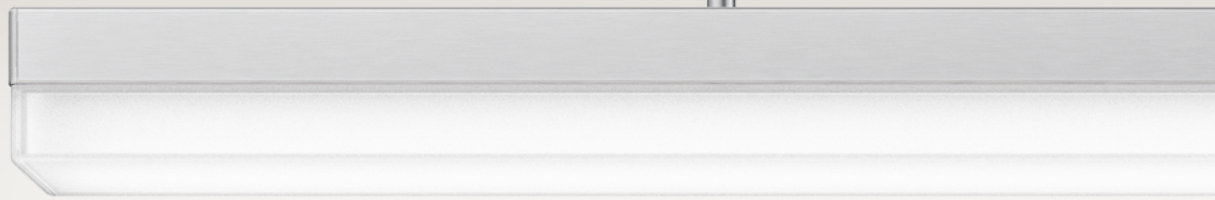

SPINAled

/  
essence of light

# SPINAled

Design Erwin Egli, Daniel Kübler

Aus der konsequenten Weiterentwicklung der klassischen SPINA-Kollektion ist das überzeugende Resultat SPINAled entstanden. Perfekt in der Gestaltung, setzt sie hinsichtlich LED-Lichttechnik, Energieeffizienz und Design einen neuen Standard. SPINAled ist dank ihrer Variantenvielfalt und formalen Reduktion die bevorzugte Wahl für universelle und zurückhaltende Lichtlösungen.

SPINAled is the impressive result of the consistent development of the classic SPINA collection. Perfectly formed, it sets new standards in the fields of LED lighting technology, energy efficiency, and design. The wide variety of options and formal reduction make SPINAled the preferred choice for universal, discreet lighting solutions.

[ribag.com/spinaled](http://ribag.com/spinaled)







Links: **SPINAled** Anbauleuchte  
mit externem Betriebsgerät und  
opalem Diffusor

Rechts: **SPINAled** Anbauleuchte  
mit opalem Diffusor

Left side: **SPINAled** mounted lamp  
with external control gear and  
opal diffuser

Right side: **SPINAled** mounted  
lamp with opal diffuser







- ◀ ▲ **SPINAled** Anbauleuchte  
mit opalem Diffusor  
SPINAled mounted lamp  
with opal diffuser





**SPINAled** Pendelleuchte  
mit Linearlinse  
SPINAled pendant lamp  
with linear lens



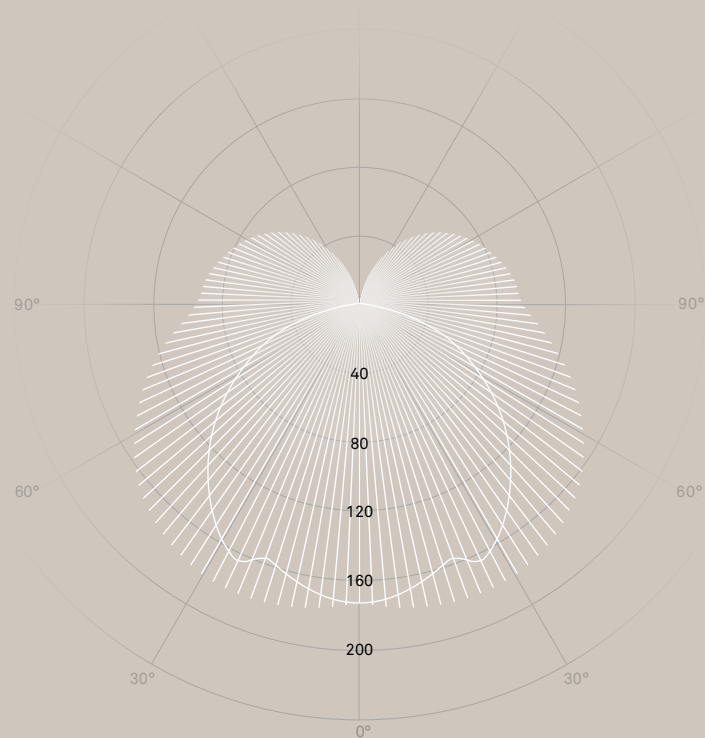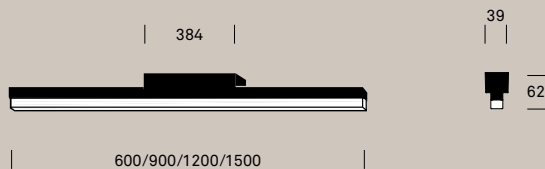

C90 / C270

C0 / C180

cd / 1000 lm



#### Anbauleuchten Mounted lamps



#### mit Diffusor opal with diffuser opal



Leuchtgehäuse Lamp housing	Alu-Strangpress Extruded aluminium
Farben Colours	farblos eloxiert / glanzverchromt natural anodised / chrome polished
Farbtemperaturen Colour temperatures	2700 / 3000 / 4000 K
Leuchtenlichtstrom Luminaire luminous flux	1080–3000 lm
Anschlussleistung Connected load	12–29 W
Nutzlebensdauer LED Service life LED	50'000 h L90 B10 (Ta 25 °C)
Betriebsgerät Control gear	EVG 230 V / 50 Hz PS 230 V / 50 Hz
Lichtregelung Lighting control	Ein / Aus, DALI / TouchDIM On / Off, DALI / TouchDIM

#### Zur Montage an Decke oder Wand mit Steckverbindung

For mounting on the ceiling or  
wall with plug connection

#### Kunstglas-Diffusor opal Acrylic glass diffuser opal



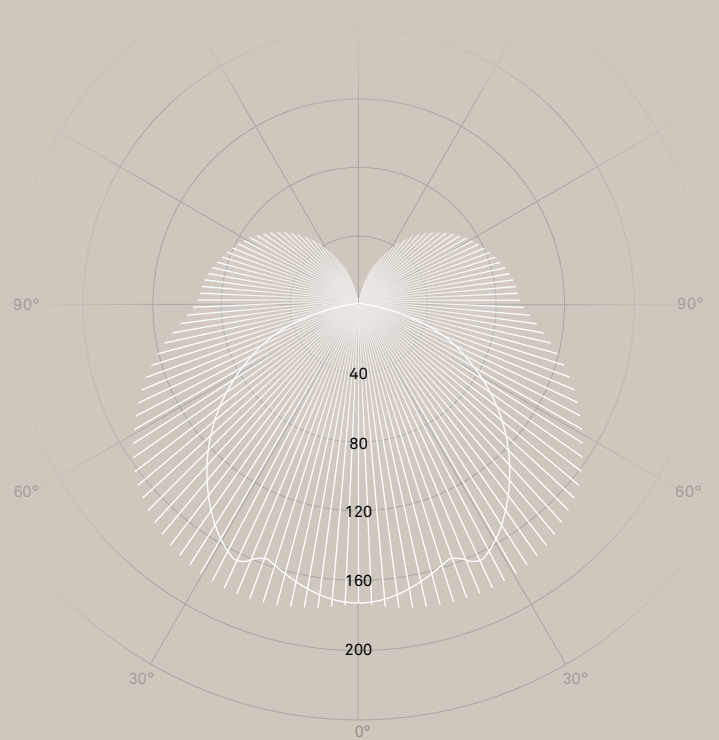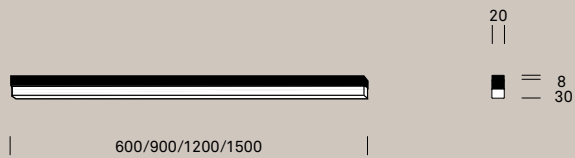

C90 / C270

C0 / C180

cd / 1000 lm



### Anbauleuchten

Mounted lamps

mit Diffusor opal und  
externem Betriebsgerät  
with diffuser opal and  
external control gear

Leuchtengehäuse Lamp housing	Alu-Strangpress Extruded aluminium
Farben Colours	farblos eloxiert / glanzverchromt natural anodised / chrome polished
Farbtemperaturen Colour temperatures	2700 / 3000 / 4000 K
Leuchtenlichtstrom Luminaire luminous flux	1080–3000 lm
Anschlussleistung Connected load	12–29 W
Nutzlebensdauer LED Service life LED	50'000 h L90 B10 (Ta 25 °C)
Betriebsgerät Control gear	EVG 230 V / 50 Hz, Konstantstrom 300 mA (600 mm), 600 mA (900– 1500 mm) (Betriebsgerät separat bestellen) PS 230 V / 50 Hz, constant current 300 mA (600 mm), 600 mA (900–1500 mm) (order control gear separately)
Lichtregelung Lighting control	Ein / Aus, DALI / TouchDIM On / Off, DALI / TouchDIM

### Zur Montage an Decke oder Wand

For mounting on the ceiling  
or wall


### Kunstglas-Diffusor opal



Acrylic glass diffuser opal

### Pflichtzubehör:

#### Betriebsgeräte

Essential accessories:  
control gears



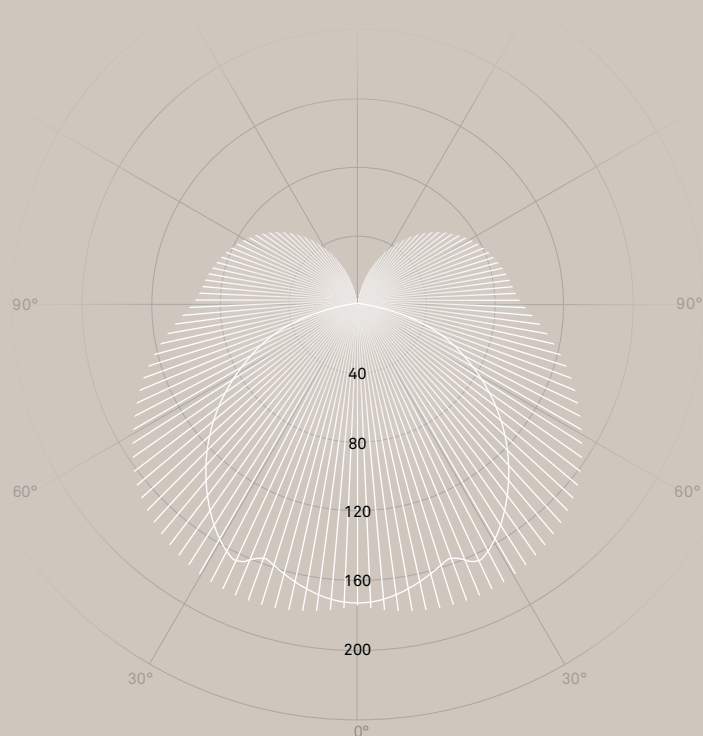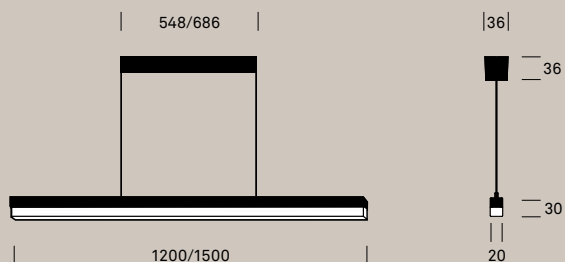

C90 / C270

C0 / C180

cd / 1000 lm





### Pendelleuchten Pendant lamps



### mit Diffusor opal with diffuser opal

Leuchtgehäuse Lamp housing	Alu-Strangpress Extruded aluminium
Farben Colours	farblos eloxiert natural anodised
Farbtemperaturen Colour temperatures	2700 / 3000 / 4000 K
Leuchtenlichtstrom Luminaire luminous flux	2160–3000 lm
Anschlussleistung Connected load	23–29 W
Nutzlebensdauer LED Service life LED	50'000 h L90 B10 (Ta 25 °C)
Betriebsgerät Control gear	EVG 230 V / 50 Hz PS 230 V / 50 Hz
Lichtregelung Lighting control	Ein / Aus, DALI / TouchDIM On / Off, DALI / TouchDIM

Zur Montage an Decke, 2 Kupferseile vernickelt, transparent ummantelt, Länge 2500 mm, stufenlos höhenstellbar  
For mounting on the ceiling, 2 nickel-plated copper cables, transparently sheathed length 2500 mm, continuously adjustable height

Kunstglas Diffusor opal  
Acrylic glass diffuser opal



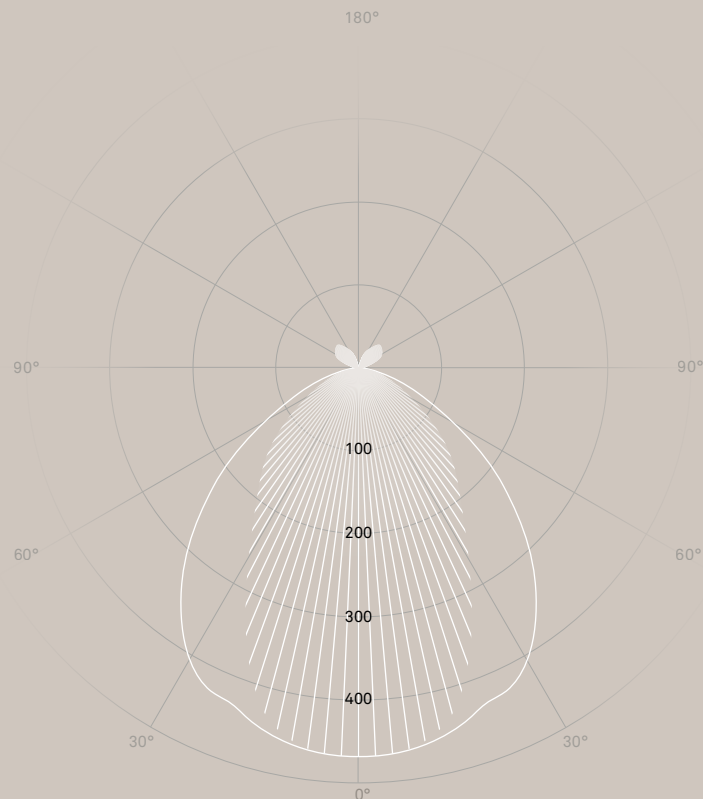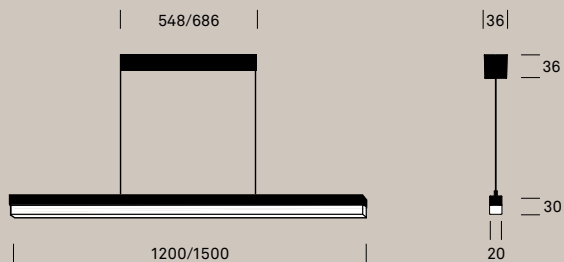

C90 / C270 ————  
C0 / C180 |||


cd / 1000 lm

CRI >90 UGR ≤22 SDCM3

**Pendelleuchten**  
Pendant lamps

**Linearlinse 60°**  
Linear lens 60°



Leuchtengehäuse Lamp housing	Alu-Strangpress Extruded aluminium
Farben Colours	farblos eloxiert natural anodised
Farbtemperaturen Colour temperatures	2700 / 3000 / 4000 K
Leuchtenlichtstrom Luminaire luminous flux	2440–3380 lm
Anschlussleistung Connected load	23–29 W
Nutzlebensdauer LED Service life LED	50'000 h L90 B10 (Ta 25 °C)
Betriebsgerät Control gear	EVG 230 V / 50 Hz PS 230 V / 50 Hz
Lichtregelung Lighting control	Ein / Aus, DALI / TouchDIM On/Off, DALI/TouchDIM

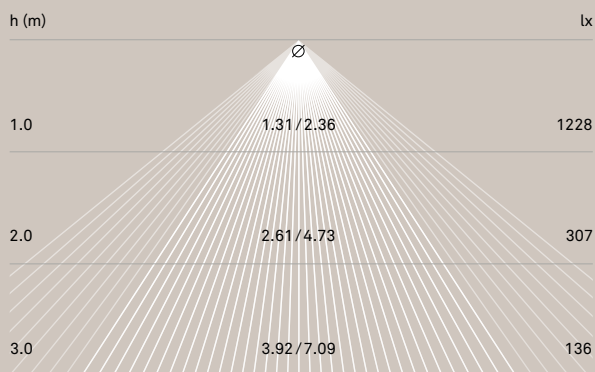

Zur Montage an Decke, 2 Kupferseile vernickelt, transparent ummantelt, Länge 2500 mm, stufenlos höhenstellbar  
For mounting on the ceiling, 2 nickel-plated copper cables, transparently sheathed length 2500 mm, continuously adjustable height

Linearlinse 60°  
linear lens 60°



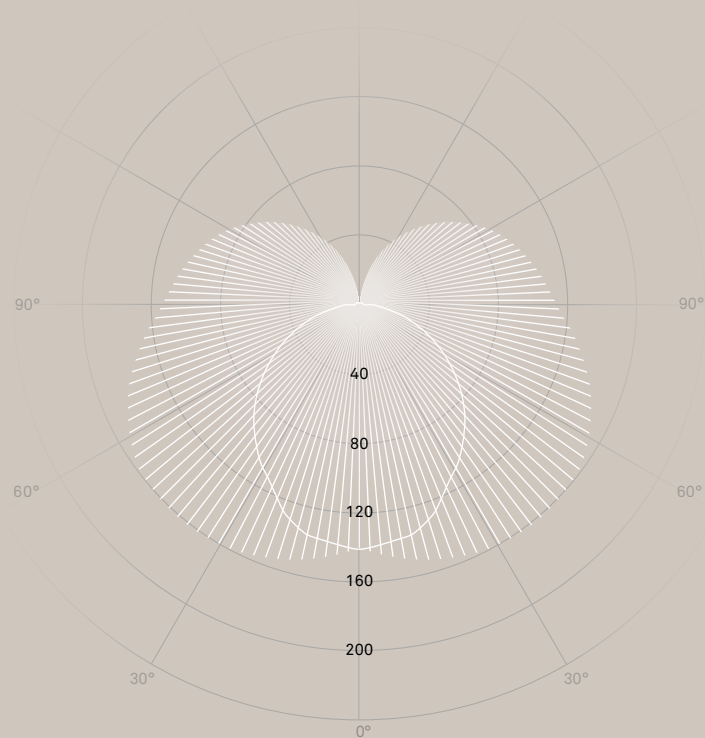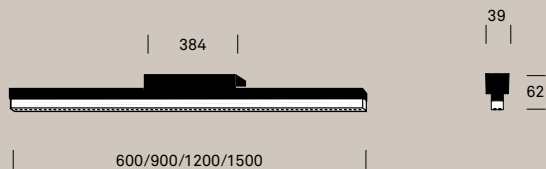

C90 / C270

C0 / C180

cd / 1000 lm



### Anbauleuchten



Mounted lamps



**mit Diffusor opal und  
Punktraster**  
with diffuser opal and  
dot matrix

Leuchtgehäuse Lamp housing	Alu-Strangpress Extruded aluminium
Farben Colours	farblos eloxiert / glanzverchromt natural anodised / chrome polished
Farbtemperaturen Colour temperatures	2700 / 3000 / 4000 K
Leuchtenlichtstrom Luminaire luminous flux	830–2300 lm
Anschlussleistung Connected load	12–29 W
Nutzlebensdauer LED Service life LED	50'000 h L90 B10 (Ta 25 °C)
Betriebsgerät Control gear	EVG 230 V / 50 Hz PS 230 V / 50 Hz
Lichtregelung Lighting control	Ein / Aus, DALI / TouchDIM On / Off, DALI / TouchDIM

Zur Montage an Decke oder  
Wand mit Steckverbindung  
For mounting on the ceiling or  
wall with plug connection

Kunstglas-Diffusor opal  
mit Punktraster  
Acrylic glass diffuser opal  
with dot matrix



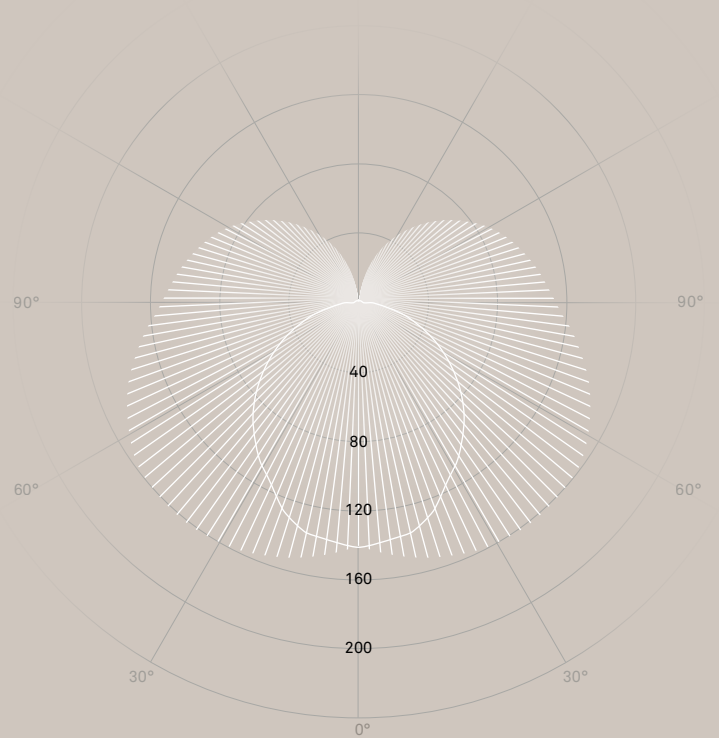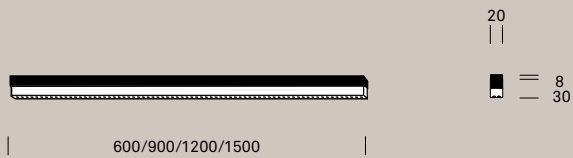

C90 / C270

C0 / C180

cd / 1000 lm



### Anbauleuchten

Mounted lamps

**mit Diffusor opal und Punktraster, mit externem Betriebsgerät**  
with diffuser opal and dot matrix, with external control gear

Leuchtengehäuse Lamp housing	Alu-Strangpress Extruded aluminium
Farben Colours	farblos eloxiert / glanzverchromt natural anodised / chrome polished
Farbtemperaturen Colour temperatures	2700 / 3000 / 4000 K
Leuchtenlichtstrom Luminaire luminous flux	830–2300 lm
Anschlussleistung Connected load	12–29 W
Nutzlebensdauer LED Service life LED	50'000 h L90 B10 (Ta 25 °C)
Betriebsgerät Control gear	EVG 230 V / 50 Hz, Konstantstrom 300 mA (600 mm), 600 mA (900–1500 mm) (Betriebsgerät separat bestellen) PS 230 V / 50 Hz, constant current 300 mA (600 mm), 600 mA (900–1500 mm) (order control gear separately)
Lichtregelung Lighting control	Ein / Aus, DALI / TouchDIM On / Off, DALI / TouchDIM


### Zur Montage an Decke oder Wand

For mounting on the ceiling or wall

Kunstglas-Diffusor opal  
Acrylic glass diffuser opal

### Pflichtzubehör:

**Betriebsgeräte**  
Essential accessories:  
control gears



# IMPRESSUM IMPRINT



[ribag.com](https://www.ribag.com)



[@ribaglight](https://www.instagram.com/ribaglight)



[ribaglight](https://www.facebook.com/ribaglight)

## **Headquarters**

RIBAG Licht AG  
Kanalstrasse 18  
5745 Safenwil  
Switzerland  
Tel +41 62 737 90 10 (Sales)  
Tel +41 62 737 50 70 (Service)  
[info@ribag.com](mailto:info@ribag.com)  
[www.ribag.com](https://www.ribag.com)

© RIBAG Licht AG  
Lighting Collection 2024  
Subject to modifications

