

RIBAG



PUNTO

/
essence of light

PUNTO

Design Daniel Kübler

Die präzise Verarbeitung von PUNTO entspricht unserem Verständnis, LED-Technologie und Formgebung in der Anwendung perfekt umzusetzen. Die unterschiedlich grossen, homogenen Lichtkörper von PUNTO, können an Wand oder Decke montiert oder im geschützten Aussenbereich eingesetzt werden und fügen sich so in jede Raumstruktur ein.

The precision workmanship of PUNTO reflects our understanding of how to put LED technology and design into perfect practice. PUNTO's uniform light fixtures come in a variety of sizes and can be mounted on the wall or ceiling, or in a sheltered outdoor area, blending perfectly into any space setting.

ribag.com/punto




reddot design award
winner 2013





PUNTO Anbauleuchten Ø 120 mm
mit externem Betriebsgerät
PUNTO mounted lamps Ø 120 mm
with external control gear

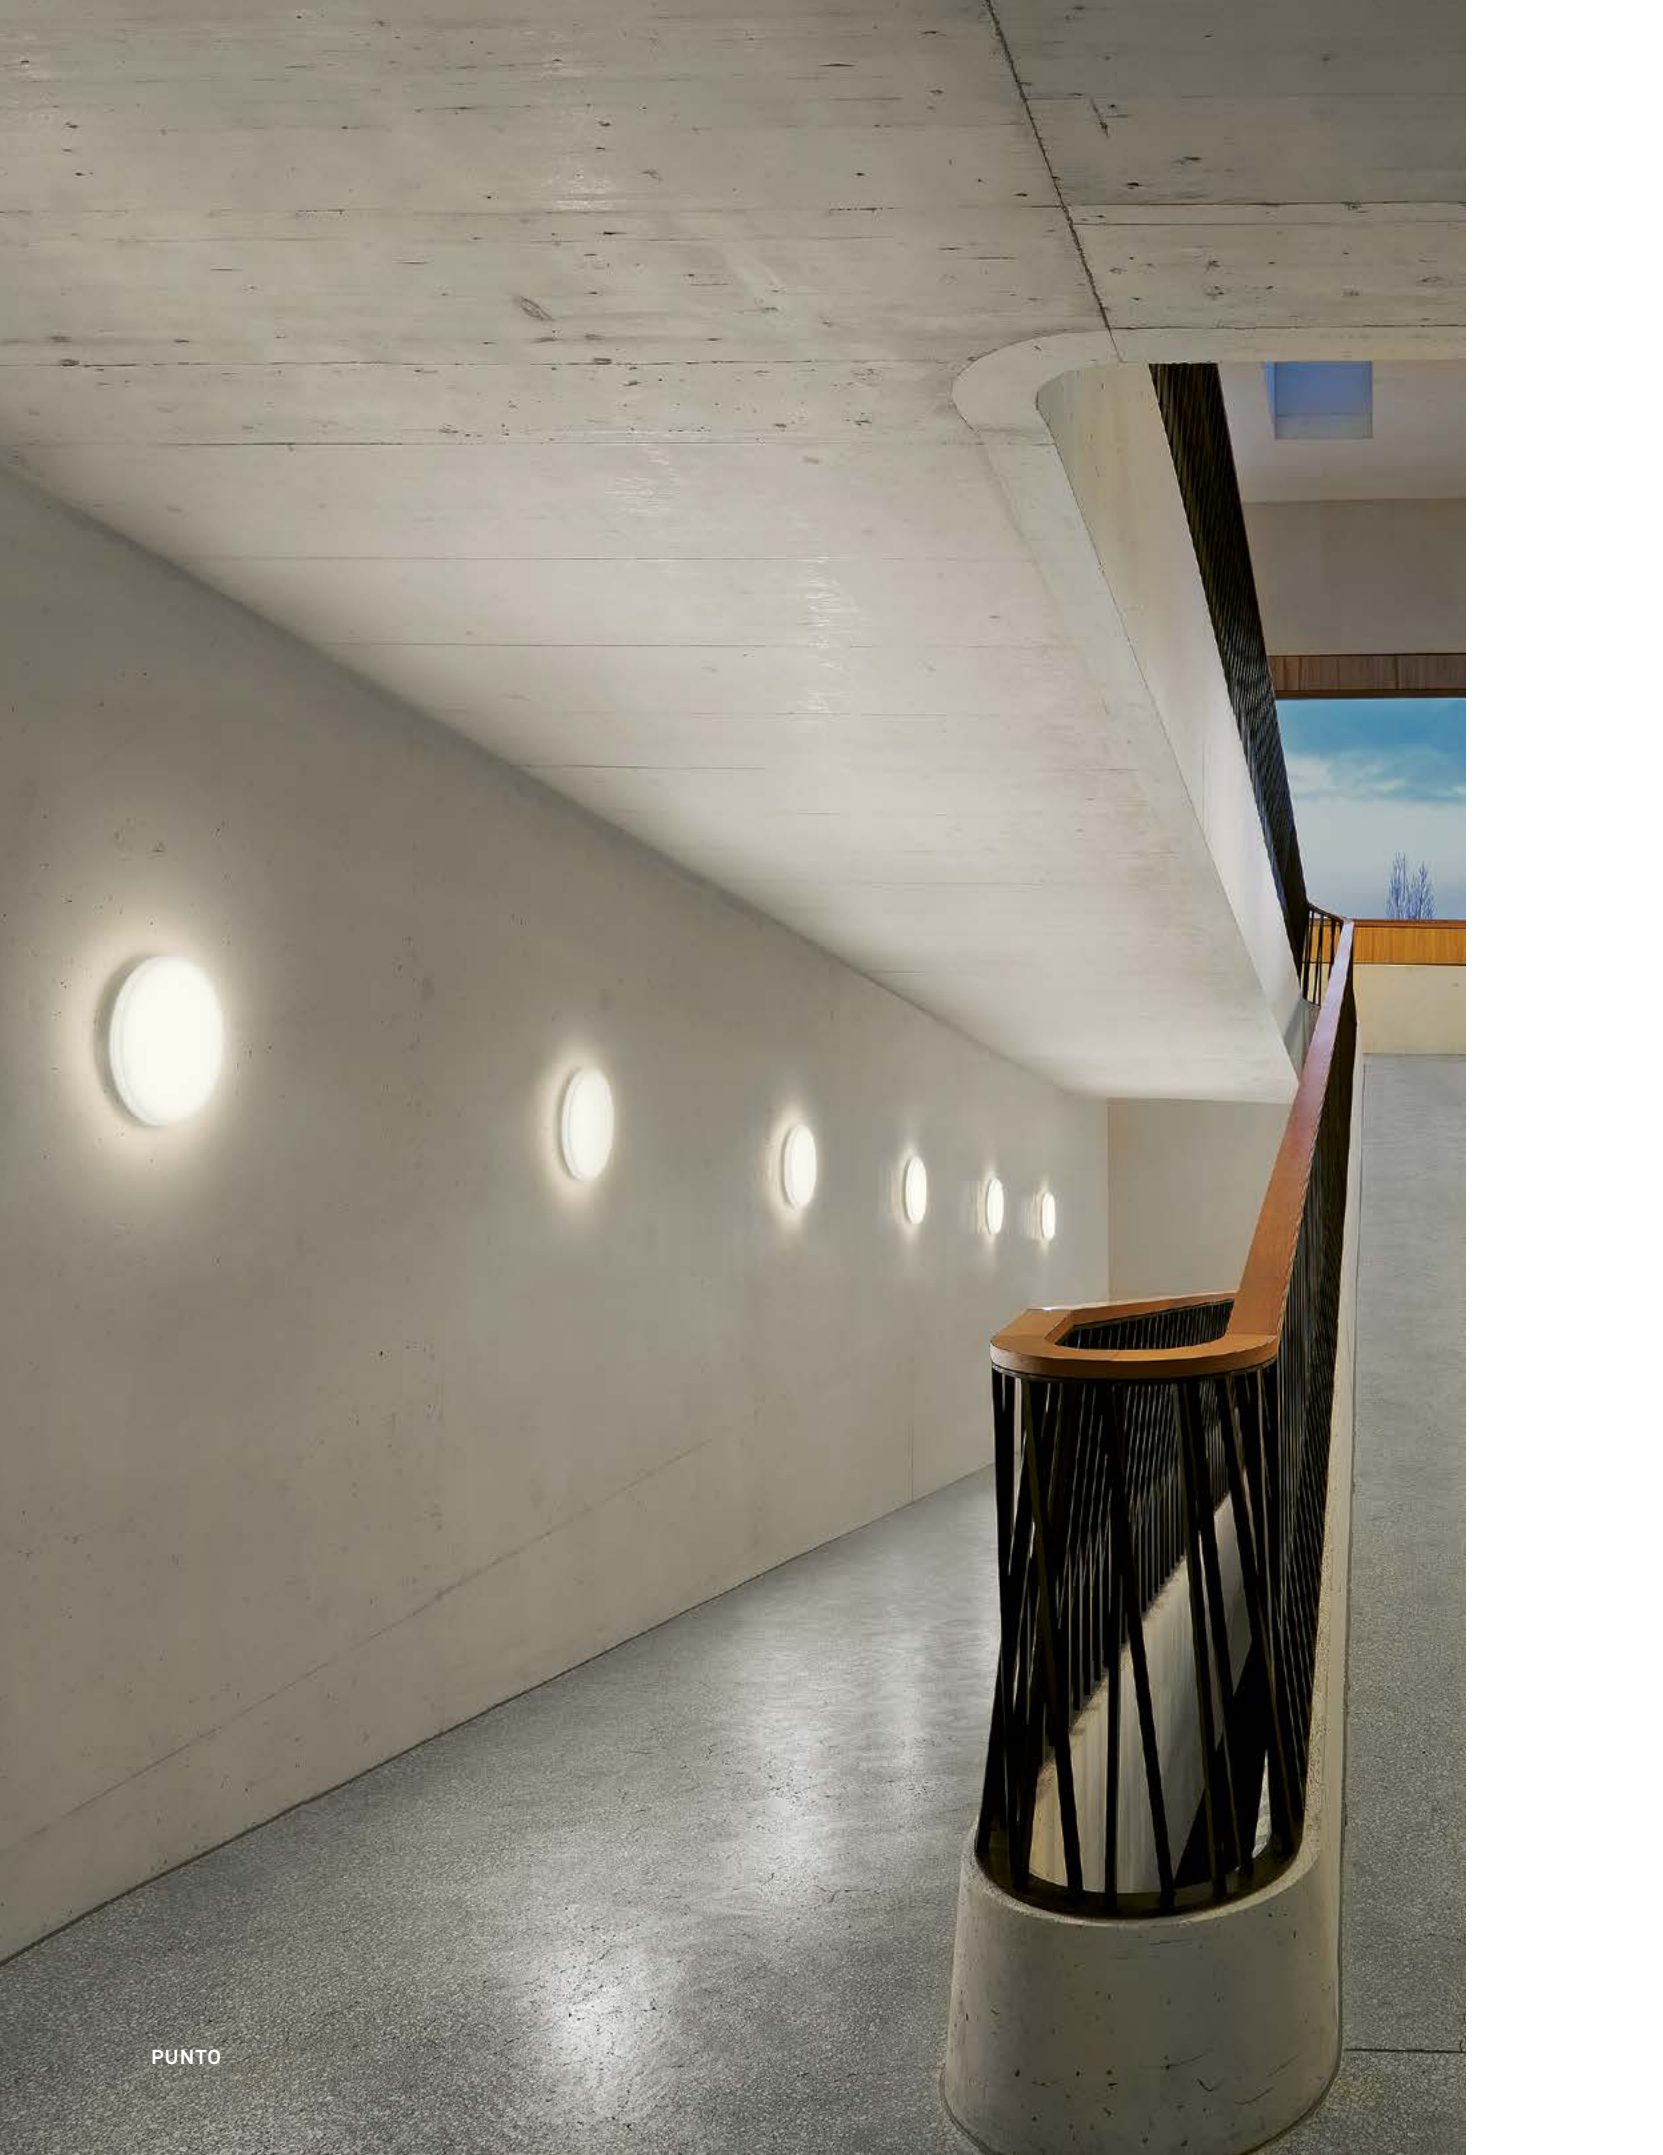



PUNTO Anbauleuchten
Ø420 mm
PUNTO mounted lamps
Ø420 mm

◀ **PUNTO Anbauleuchten Ø320 mm**
mit externem Betriebsgerät
PUNTO mounted lamps Ø320 mm
with external control gear



PUNTO Anbauleuchten Ø 120 mm
mit externem Betriebsgerät
PUNTO mounted lamps Ø 120 mm
with external control gear




PUNTO Anbauleuchten Ø 250 mm
mit externem Betriebsgerät
PUNTO mounted lamps Ø 250 mm
with external control gear

| Ø124 |

—
65
—

| Ø120 |

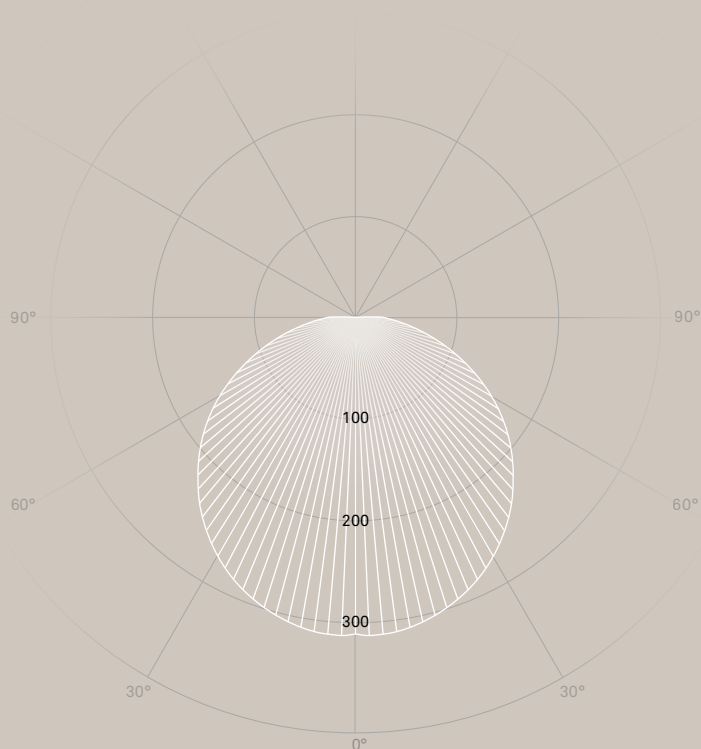

C90 / C270 ————

C0 / C180 |||||

cd / 1000 lm



Anbauleuchten Mounted lamps

Ø 120 mm



Leuchtgehäuse Lamp housing	Polycarbonat V0 Polycarbonate V0
Farben Colours	grau RAL 9006 / weiss RAL 9003 grey RAL 9006 / white RAL 9003
Farbtemperaturen Colour temperatures	2700 / 3000 / 4000 K (auf Anfrage) 2700 / 3000 / 4000 K (on request)
Leuchtenlichtstrom Luminaire luminous flux	490–510 lm
Anschlussleistung Connected load	4 W
Nutzlebensdauer LED Service life LED	50'000 h L90 B10 (Ta 25 °C)
Betriebsgerät Control gear	EVG 230 V / 50 Hz PS 230 V / 50 Hz
Lichtregelung Lighting control	Ein / Aus, DALI On / Off, DALI

Zur Montage an Decke oder Wand

For mounting on the ceiling
or wall

Kunstglas-Diffusor feinmattiert


Acrylic glass diffuser,
fine matt





32

| Ø120 |

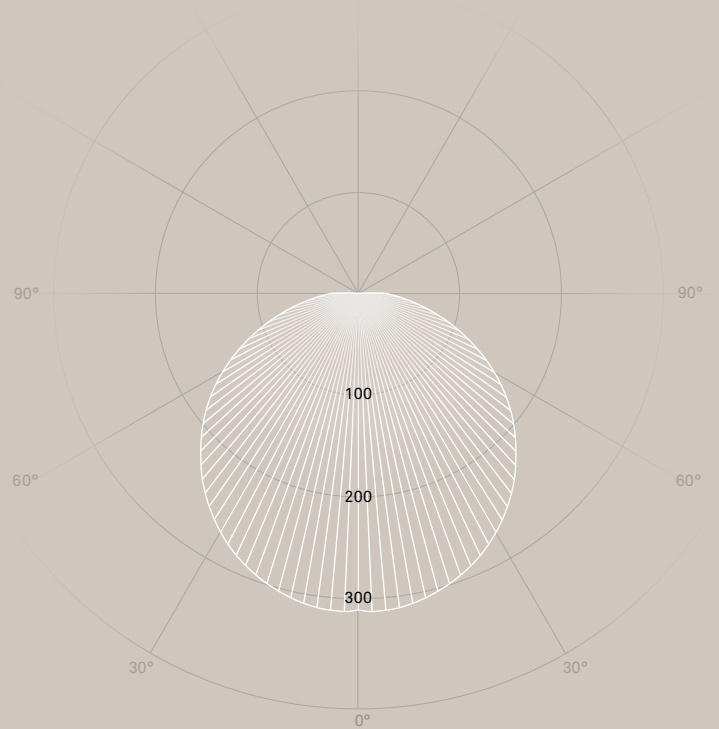

C90 / C270 ————

C0 / C180 |||

cd / 1000 lm



Anbauleuchten Mounted lamps

Ø 120 mm
mit externem Betriebsgerät
with external control gear

Leuchtengehäuse Lamp housing	Alu-Druckguss Diecast aluminium
Farben Colours	grau RAL 9006 grey RAL 9006
Farbtemperaturen Colour temperatures	2700 / 3000 / 4000 K (auf Anfrage) 2700 / 3000 / 4000 K (on request)
Leuchtenlichtstrom Luminaire luminous flux	490–510 lm
Anschlussleistung Connected load	4 W
Nutzlebensdauer LED Service life LED	50'000 h L90 B10 (Ta 25 °C)
Betriebsgerät Control gear	EVG 230 V / 50 Hz, Konstantstrom 250 mA (Betriebsgerät separat bestellen) PS 230 V / 50 Hz, constant current 250 mA (order control gear separately)
Lichtregelung Lighting control	Ein / Aus, DALI / TouchDIM On / Off, DALI / TouchDIM

Zur Montage an Decke oder Wand

For mounting on the ceiling
or wall

Kunstglas-Diffusor feinmattiert



Acrylic glass diffuser,
fine matt

Pflichtzubehör: Betriebsgeräte

Essential accessories:
control gears

Optionales Zubehör:


Hohlraumadapter
Optional accessories:
Cavity adapter





70/70/80

| Ø250/320/420 |

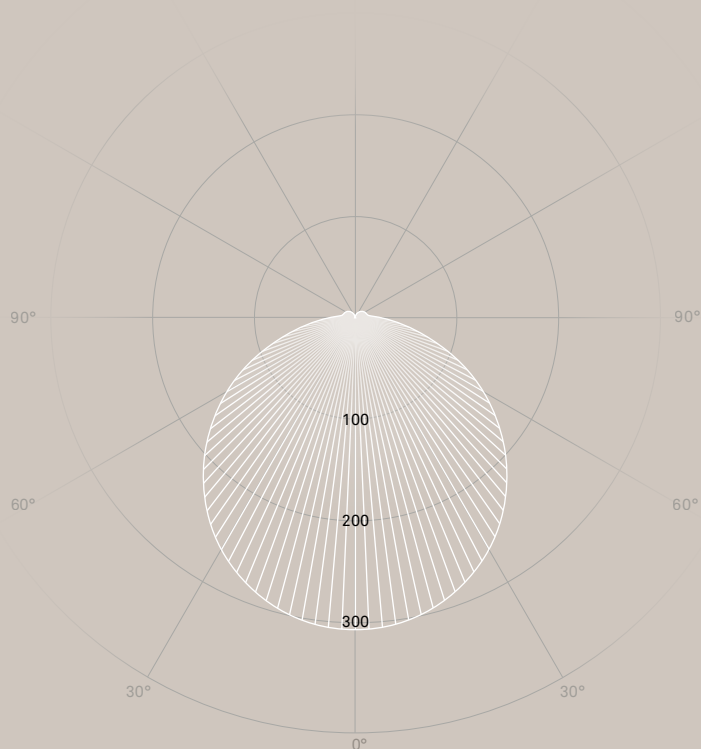

C90 / C270

C0 / C180

cd / 1000 lm





Anbauleuchten Mounted lamps

Ø250/320/420 mm

Leuchtgehäuse Lamp housing	Alu-Druckguss Diecast aluminium
Farben Colours	grau RAL 9006 grey RAL 9006
Farbtemperaturen Colour temperatures	2700 / 3000 / 4000 K (auf Anfrage) 2700 / 3000 / 4000 K (on request)
Leuchtenlichtstrom Luminaire luminous flux	1170–2650 lm
Anschlussleistung Connected load	10–21 W
Nutzlebensdauer LED Service life LED	50'000 h L90 B10 (Ta 25 °C)
Betriebsgerät Control gear	EVG 230 V / 50 Hz PS 230 V / 50 Hz
Lichtregelung Lighting control	Ein / Aus, DALI / TouchDIM On / Off, DALI / TouchDIM

Zur Montage an Decke oder
Wand mit Steckverbindung
For mounting on the ceiling
or wall, with plug connection


Kunstglas-Diffusor
feinmattiert
Acrylic glass diffuser,
fine matt





50/50/60

| Ø250/320/420 |

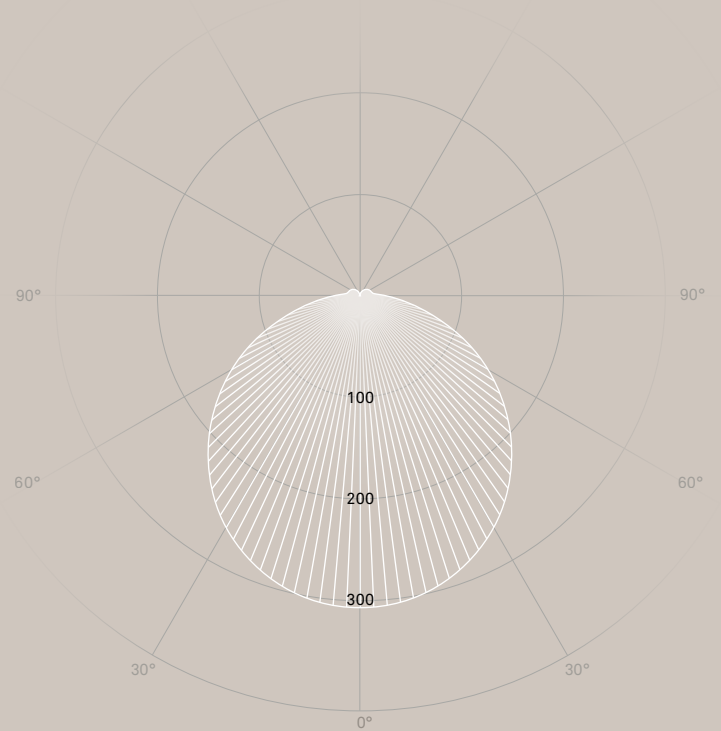

C90 / C270 ————

C0 / C180 |||

cd / 1000 lm



Anbauleuchten Mounted lamps

Ø250 / 320 / 420 mm
mit externem Betriebsgerät
with external control gear

Leuchtengehäuse Lamp housing	Alu-Druckguss Diecast aluminium
Farben Colours	grau RAL 9006 grey RAL 9006
Farbtemperaturen Colour temperatures	2700 / 3000 / 4000 K (auf Anfrage) 2700 / 3000 / 4000 K (on request)
Leuchtenlichtstrom Luminaire luminous flux	1170–2650 lm
Anschlussleistung Connected load	9–19 W
Nutzlebensdauer LED Service life LED	50'000 h L90 B10 (Ta 25 °C)
Betriebsgerät Control gear	EVG 230 V / 50 Hz, Konstantstrom 500 mA (Betriebsgerät separat bestellen) PS 230 V / 50 Hz, constant current 500 mA (order control gear separately)
Lichtregelung Lighting control	Ein / Aus, DALI / TouchDIM On / Off, DALI / TouchDIM

Zur Montage an Decke oder Wand


For mounting on the ceiling
or wall

Kunstglas-Diffusor feinmattiert

Acrylic glass diffuser,
fine matt

Pflichtzubehör: Betriebsgeräte

Essential accessories:
control gears



IMPRESSUM IMPRINT



ribag.com



[@ribaglight](https://www.instagram.com/ribaglight)



[ribaglight](https://www.facebook.com/ribaglight)

Headquarters

RIBAG Licht AG
Kanalstrasse 18
5745 Safenwil
Switzerland
Tel +41 62 737 90 10 (Sales)
Tel +41 62 737 50 70 (Service)
info@ribag.com
www.ribag.com

© RIBAG Licht AG
Lighting Collection 2024
Subject to modifications

