




C90 / C270 ————
C0 / C180 |||||

cd / 1000lm

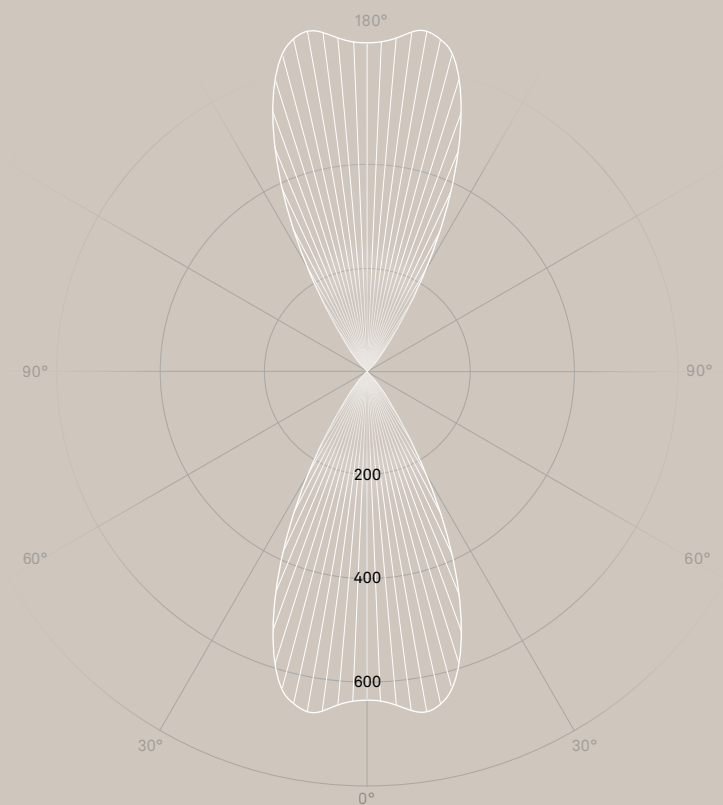

Wandleuchten Wall luminaires

Leuchtengehäuse Luminaire housing	Aluminium Aluminium
Farben Colours	weiss / schwarz white / black
Farbtemperaturen Colour temperatures	2700 / 3000 / 2200–5000 K
Leuchtenlichtstrom Luminaire luminous flux	540–840 lm
Anschlussleistung Connected load	11 W
Nutzlebensdauer LED Service life LED	50'000 h L90 B10 (Ta 25 °C)
Betriebsgerät Control gear	EVG 230 V / 50 Hz PS 230 V / 50 Hz
Lichtregelung Lighting control	PhasenDIM, DALI/TouchDIM, DALI DT8 Phase-cut, DALI/TouchDIM, DALI DT8

Zur Montage an der Wand
For mounting on the wall

Hochwertige Bartenbach
Linsen-Lichttechnik mit
Ausstrahlwinkel 60°, vertikal
nach oben und unten
strahlend, mit integriertem
Betriebsgerät.
High-quality Bartenbach lens
lighting technology, with 60°
beam angle, vertical upward
and downward distribution,
with integrated control gear.

Optionales Zubehör:
Abdeckrosette
Casambi-Modul (extern)
Optional accessories:
Covering rosette
Casambi-Module (external)

