

RIBAG SCOPY Phasen Dimmung Kompatibilitätsliste (Deutschland)

Stand Herbst 2023

Leuchte	Artikelnummer	Busch Jaeger		Jung			ABB	VADSBO		
		6523 U-102 (RLC)	64851 U	Universal Drehdimmer	Tastdimmer Standard LED	Tastdimmer Universal LED	RLC	VD200	VD300	VD600
SCOPY 1er Modul *	420X.300.XX.X	*1	*	*	*	*	* / *1	*2	*2	*3
SCOPY 3er Modul	420X.600.XX.X	*1	*1	*	*4	*4	*1	*2	*2	*5
SCOPY 5er Modul	420X.900.XX.X	*1	*1	*	*4	*4	*1	*2	*2	*5

Legende, bitte beachten Sie auch die Zahlenverweise:

Grün: Funktion i.O.; Orange: Es können Fehler auftreten; Rot: Nicht zu empfehlen.

*1: Bei Einstellung MIN und etwas nach rechts gedreht

*2: Den Mindestlastregler muss erhöht werden, um die Verbrauchermindestlast zu erreichen.


*3: Der Maximallastregler muss reduziert werden, um die Verbrauchermaximallast zu limitieren.

*4: Hat ein kleines temporäres Flackern bei etwa 20%.

*5: Feinjustierung notwendig

* Mindest-Kombinationen der 1er-Module

Es müssen mindestens entweder fünf einzelne 1er-Module oder ein 3er-Modul und ein 1er-Modul an einen Dimmer angeschlossen werden, um die Mindestlast zu erreichen:

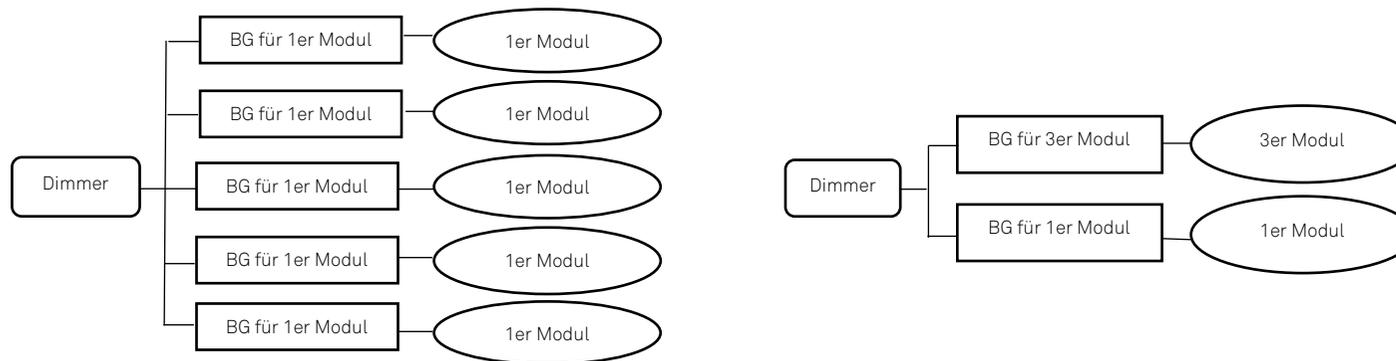

Die in dieser Liste enthaltene Dimmer dienen zur Referenz. Es gibt auch andere Produkte die funktionieren, wir jedoch nicht getestet haben oder empfehlen können.

Ausserdem gilt zu beachten, dass sich die Installation beim Kunden von derer unseres Prüflabors unterscheiden kann. Dadurch können wir keine Gewähr auf die einwandfreie Funktionalität in der Kundeninstallation gewährleisten.