

RIBAG SCOPY Phasen Dimmung Kompatibilitätsliste (Schweiz)

Stand Februar 2026

RIBAG

Leuchte	Artikelnummer	Feller			Hager			ABB	VADSBO		
		RL (1)	RC (2)	LED/RLC (3)	RL (4)	RC (5)	LED/RLC (6)	RLC	VD200	VD300	VD600
SCOPY 1er Modul	420X.300.XX.X	✖	✖	✖	★1	★2	✖	★3 ★4	★5	★5	★6
SCOPY 3er Modul	420X.600.XX.X	★5	★	★7	★	★	✖	★4	★5	★5	★8
SCOPY 5er Modul	420X.900.XX.X	★	★	★	★	★	★	★4	★5	★5	★8

Legende, bitte beachten Sie auch die Zahlenverweise:

Grün: Funktion i.O.; Orange: Es können Fehler auftreten; Rot: Nicht zu empfehlen.

*1: Bei der Dimm Einstellung, circa 85%, gibt es einen kurzen sichtbaren Überlast Peak.

*2: Bei der Dimm Einstellung 100% gibt es einen kurzen Rückgang zu circa 80%. Dieser bleibt danach bei dieser Einstellung von 80%.

*3: Bei Einstellung RC + L

*4: Bei Einstellung MIN und etwas nach rechts gedreht

*5: Der Mindestlastregler muss erhöht werden, um die Verbrauchermindestlast zu erreichen.


*6: Der Maximallastregler muss reduziert werden, um die Verbrauchermaximallast zu limitieren.

*7: Dimmbereich kleiner als bei Feller RL / RC

*8: Feinjustierung notwendig

* Mindest-Kombinationen der 1er-Module

Es müssen mindestens entweder fünf einzelne 1er-Module oder ein 3er-Modul und ein 1er-Modul an einen Dimmer angeschlossen werden, um die Mindestlast zu erreichen:

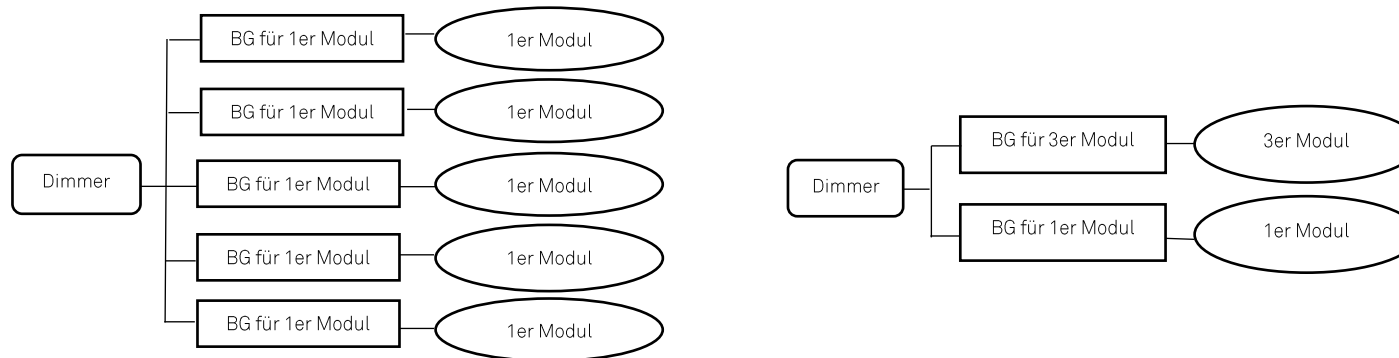

Die in dieser Liste enthaltene Dimmer dienen zur Referenz. Es gibt auch andere Produkte, die funktionieren, wir jedoch nicht getestet haben oder empfehlen können.

Ausserdem gilt zu beachten, dass sich die Installation beim Kunden von derer unseres Prüflabors unterscheiden kann. Dadurch können wir keine Gewähr auf die einwandfreie Funktionalität in der Kundeninstallation gewährleisten.

RIBAG SCOPY Phasen Dimmung Kompatibilitätsliste (Deutschland)

Stand Februar 2026

RIBAG

Leuchte	Artikelnummer	Busch Jaeger		Jung			ABB	VADSBO		
		6523 U-102 (RLC)	64851 U	Universal Drehdimmer	Tastdimmer Standard LED	Tastdimmer Universal LED	RLC	VD200	VD300	VD600
SCOPY 1er Modul *	420X.300.XX.X	*1	*	*	*	*	* / *1	*2	*2	*3
SCOPY 3er Modul	420X.600.XX.X	*1	*1	*	*4	*4	*1	*2	*2	*5
SCOPY 5er Modul	420X.900.XX.X	*1	*1	*	*4	*4	*1	*2	*2	*5

Legende, bitte beachten Sie auch die Zahlenverweise:

Grün: Funktion i.O.; Orange: Es können Fehler auftreten; Rot: Nicht zu empfehlen.

*1: Bei Einstellung MIN und etwas nach rechts gedreht

*2: Den Mindestlastregler muss erhöht werden, um die Verbrauchermindlast zu erreichen.


*3: Der Maximallastregler muss reduziert werden, um die Verbrauchermaximallast zu limitieren.

*4: Hat ein kleines temporäres Flackern bei etwa 20%.

*5: Feinjustierung notwendig

* Mindest-Kombinationen der 1er-Module

Es müssen mindestens entweder fünf einzelne 1er-Module oder ein 3er-Modul und ein 1er-Modul an einen Dimmer angeschlossen werden, um die Mindestlast zu erreichen:

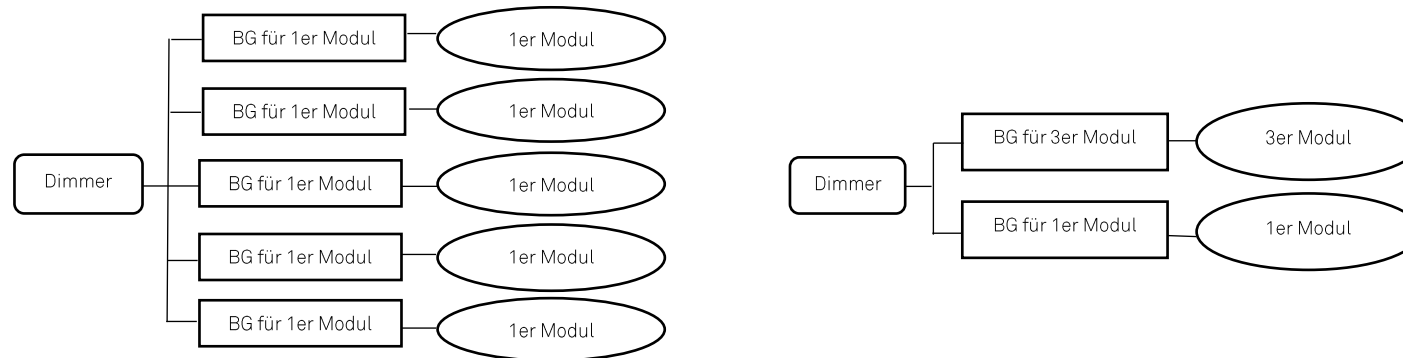

Die in dieser Liste enthaltene Dimmer dienen zur Referenz. Es gibt auch andere Produkte die funktionieren, wir jedoch nicht getestet haben oder empfehlen können.

Ausserdem gilt zu beachten, dass sich die Installation beim Kunden von derer unseres Prüflabors unterscheiden kann. Dadurch können wir keine Gewähr auf die einwandfreie Funktionalität in der Kundeninstallation gewährleisten.